

SR1442

CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN



- Système 4 roues motrices permanent
- Cabine fermée intégrale
- Direction assistée
- Commandes proportionnelles par joystick
- Simple à utiliser et à entretenir

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

SR1442

CAPACITÉS SR1442

Capacité de levage max.	4 200 kg
Hauteur de levage max. (A)	13,5 m
Portée avant maxi	9,5 m

DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)	2,3 m
Hauteur repliée (C)	2,56 m
Longueur de la face de la fourche (D)	6,45 m
Empattement	2,95 m
Garde au sol	350 mm

PERFORMANCES

Vitesse de translation max.	30 km/h
Temps de montée/descente	13/9,5 sec
Correction de dévers du châssis	11°
Débit hydraulique	120 L
Pression hydraulique	230 bar
Réservoir d'huile hydraulique	150 L
Capacité de carburant	120 L
Rayon de braquage ext.	4,2 m
Pneus	405/70 - 24



MOTORISATION

Modèle de moteur Deutz TCD 3.6L Tier 4 Final diesel 74.4kW

POIDS

Poids à vide 11 150 kg

ABAQUE DE CHARGE

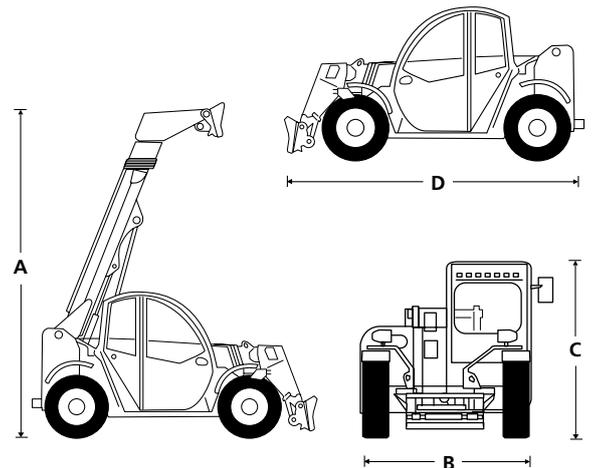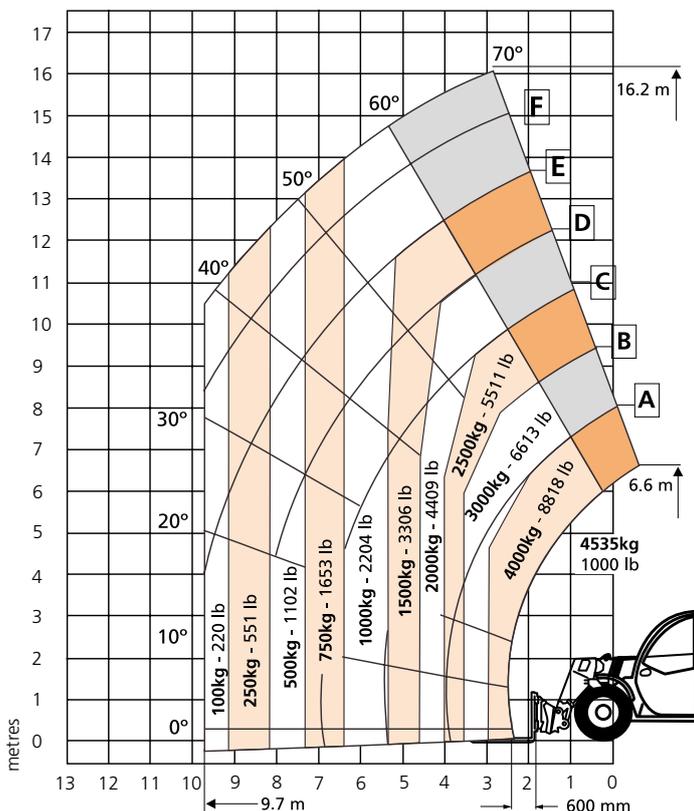

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Accès facile aux composants à entretenir
- Système 4 roues motrices permanent
- 4 roues directrices
- Modes de direction sélectionnables (marche avant, en crabe, coordonnée)
- Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche
- Transmission hydrostatique à vitesse variable
- Ailes (kit de 4)
- Cabine fermée intégrale avec climatisation
- Commandes proportionnelles par joystick
- Colonne de direction réglable
- Chauffe-bloc
- Panneaux de commandes (jauge et commutateurs) rétroéclairés
- Écran LCD couleur avec diagnostic de la machine et du moteur
- Siège pneumatique réglable
- Gyrophare
- Feux de route
- Chariot de 1,5 m
- Fourches de 1,5 m
- Feux de travail sur la flèche (2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Feux de travail LEC avant et arrière


SCHULER & SCHULER AG
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
 www.schuler-schuler.ch