

SR1442

GELÄNDEGÄNGIGER TELESKOPSTAPLER



- Permanenter Allradantrieb
- Geschlossene Kabine
- Servolenkung
- Proportionale Joystick-Steuerung
- Einfache Bedienung und Wartung

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

LEISTUNGSVERMÖGEN SR1442

Tragfähigkeit max.	4 200kg
Hubhöhe max. (A)	13,5m
Reichweite nach vorne max.	9,5m

ABMESSUNGEN

Gesamtbreite (B)	2,3m
Höhe eingefahren (C)	2,56m
Länge bis Gabelträger (D)	6,45m
Radstand	2,95m
Bodenfreiheit	350mm

LEISTUNGSDATEN

Max. Fahrgeschwindigkeit	30km/h
Dauer, Anheben/Absenken	13/9.5sec
Fahrgestell-Nivellierung	11°
Hydraulik-Fördermenge (pro Minute)	120L
Hydraulikdruck	230bar
Menge Hydraulikflüssigkeit	150L
Kraftstofftankinhalt	120L
Wenderadius außen	4,2m
Reifen	405/70 - 24



ENERGIEVERSORGUNG

Antriebsart	Deutz TCD 3.6L Tier 4 Final 74.4kW
-------------	------------------------------------

GEWICHT

Eigengewicht	11 150kg
--------------	----------

TRAGLASTDIAGRAMM

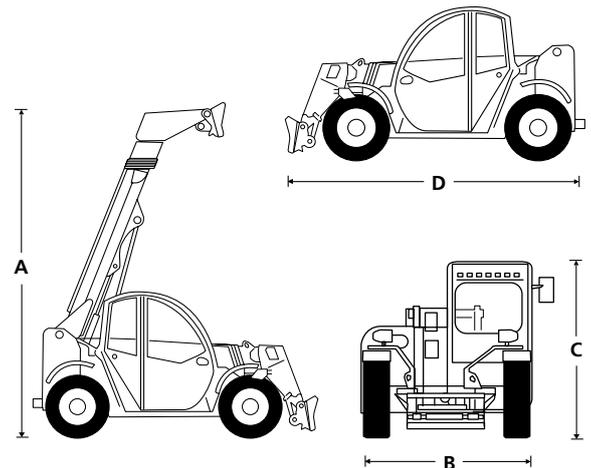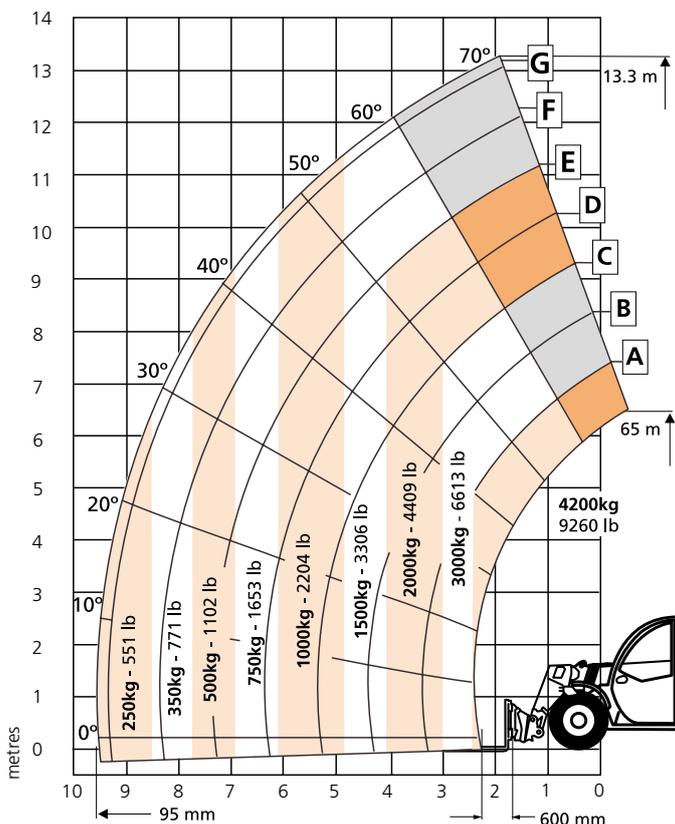

STANDARDMERKMALE

- Permanenter Allradantrieb
- Allradlenkung
- Wählbare Lenkarten: Vorderachse, Krebsgang und Koordiniert
- Zusatzhydraulikkreis am Ausleger
- Stufenlos regelbarer Hydrostat-Fahrtrieb
- Kotflügel (4 Stck.)
- Geschlossene Kabine mit Klimaanlage
- Proportionale Joystick-Steuerung
- Verstellbare Lenksäule
- Beleuchtete Anzeigen und Schalter
- LCD-Farbbildschirm mit Maschinen- und Motordiagnosen
- Verstellbarer, gefederter Sitz
- Motorblockheizung
- Blitzwarnleuchte
- Straßenfahrbeleuchtung
- 1,5 m Starrer Wagen
- 1,5 m Starrer Gabeln
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger (2)
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten

snorkel

SCHULER & SCHULER AG

HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK

CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch

Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001

www.schuler-schuler.ch